

AUERPOL PW 85

特性

茶色粉末

用途


- ・ 研削砥石
- ・ 特定の研磨加工

化学分析

CeO ₂	min. 85,0 %
Loss on ignition (2h/1000°C)	typ. < 0,5 %

物理的パラメーター

PSD d90 (Sedigraf)	< 35 µm
PSD d50 (Sedigraf)	8 - 12 µm
PSD d10 (Sedigraf)	> 0,5 µm
pH - value suspension	typ. 5 - 8
Sieve residue 63 µm	max. 1 %
Surface area (BET)	1 - 3 m ² /g

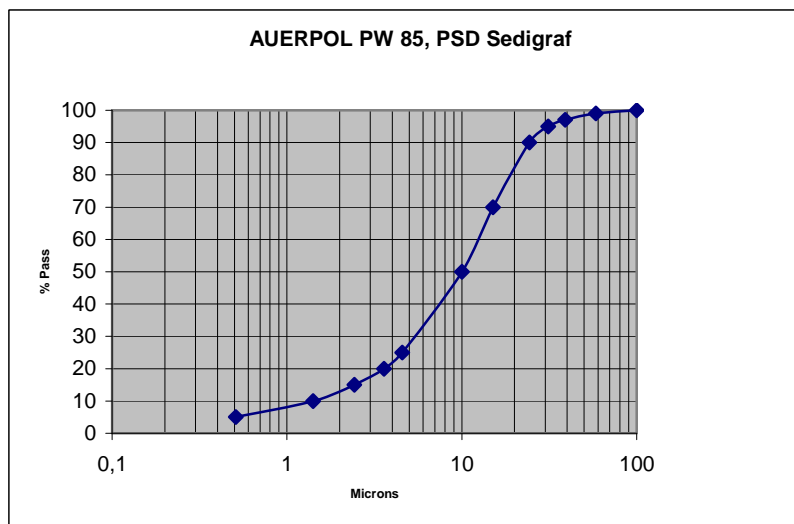

梱包について

- ・ 25kgプラスチック容器またはスチールドラム
- ・ その他、お客様のご要望に応じた梱包もしております。

テクノライズ株式会社
〒224-0041
神奈川県横浜市都筑区仲町台1-2-20
フロンティアビル5F
Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008
E-mail: info@technorise.ne.jp

02.03.2009

www.treibacher.com