

## AUERPOL FG 245

### 特性

白色粉末

### 用途


- ・鏡
- ・平面ガラス、ベベリング
- ・装飾ガラス、ガラス製品
- ・CRT

### 化学分析

CeO <sub>2</sub>	> 99,9 %
Loss on ignition (2h/1000°C)	typ. < 0,4 %

### 物理的パラメーター

PSD d97 (Sedigraf)	typ. < 5,0 µm
PSD d50 (Sedigraf)	typ. 0,7 - 1,5 µm
pH - value suspension	typ. 5 - 7
Sieve residue 32µm	< 0,01 %
Density	typ. 6,8 g/cm <sup>3</sup>
Surface area (BET)	typ. 2,0 - 4,0 m <sup>2</sup> /g

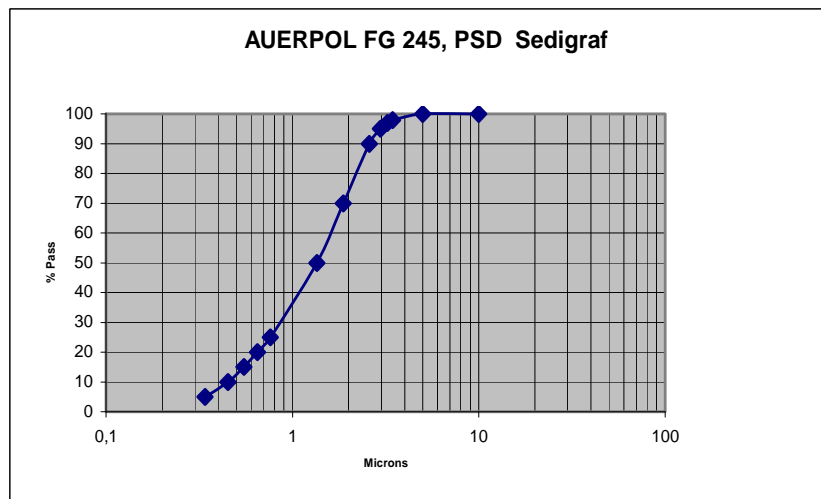

### 梱包について

- ・25kgプラスチック容器またはスチールドラム
- ・その他、お客様のご要望に応じた梱包もしております。

テクノライズ株式会社  
〒224-0041  
神奈川県横浜市都筑区仲町台1-2-20  
フロンティアビル5F  
Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008  
E-mail: info@technorise.ne.jp

02.03.2009

[www.treibacher.com](http://www.treibacher.com)